Brochure de Productos de KING





+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

CALEFACTORES ELÉCTRICOS RESIDENCIALES



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

Calefactores Eléctricos Residenciales

Control Nautas

king

Calefactores Eléctricos con Ventilador

- Potencia térmica: desde 250 W hasta 2,250 W, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V y 277 V AC
- Elemento calefactor: acero con aletas, diseñado para alta eficiencia térmica
- Sistema de protección: control térmico automático Smart Limit Protection®



Calefactores Eléctricos de Zócalo

- Potencia térmica: desde 375 W hasta 2,400 W, según modelo y longitud
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V y 277 V AC
- Elementos calefactores: aleación de níquel-cromo con aletas de aluminio, para una transferencia de calor eficiente
- Opciones de longitud: desde 2 pies (0.6 m) hasta 8 pies (2.4 m), adaptándose a diversas necesidades de espacio



Calefactores Eléctricos para Garaje

- Potencia térmica: desde 950 W hasta 15,000 W, según modelo
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Montaje y control: instalación en pared o techo, con termostato integrado o remoto



king


Calefactores Eléctricos de Techo

- Potencia térmica: desde 500 W hasta 1,500 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V y 240 V AC
- Elemento calefactor: bobina abierta de aleación níquel-cromo
- Flujo de aire: ventilador tangencial de 70 CFM para distribución uniforme



Calefactores Radiantes Eléctricos

- Potencia térmica: desde 1,500 W hasta 4,500 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V y 240 V AC
- Elemento calefactor: fibra de carbono con vida útil de hasta 10,000 horas
- Protección ambiental: clasificación IP55, apto para interiores y exteriores

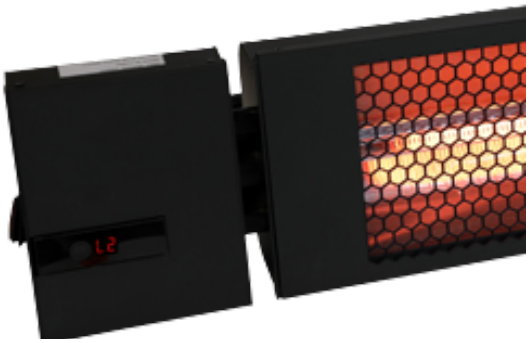

Calefactores Eléctricos para Garaje

- Potencia térmica: desde 250 W hasta 40,000 W, dependiendo del modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Construcción: estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión, ideal para ambientes marinos y húmedos



king

Calefactores Eléctricos para Conductos

- Potencia térmica: hasta 16.5 kW por pie² de sección del conducto
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Diseño versátil: instalación reversible, compatible con múltiples posiciones
- Protección térmica: incluye limitadores automáticos y manuales de temperatura



Calefactores Portátiles Personales

- Potencia térmica: desde 750 W hasta 1,500 W, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V AC
- Elementos calefactores: cerámicos o de fibra de carbono, para una transferencia de calor eficiente y segura
- Características adicionales: termostato integrado, interruptor de seguridad por vuelco y diseño compacto para fácil transporte







CALEFACTORES ELÉCTRICOS COMERCIALES



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

king

Calefactores Eléctricos Comerciales con Ventilador

- Potencia térmica: desde 250 W hasta 8,000 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Control: termostatos electrónicos, sensores remotos y ventilación seleccionable
- Construcción: diseño robusto con protección antivandálica y rejillas de acero



Calefactores Eléctricos Comerciales Tipo Unidad

- Potencia térmica: desde 950 W hasta 70,000 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Control: termostatos integrados o remotos, según modelo
- Construcción: carcasa de acero resistente y protección térmica incorporada



Calefactores Portátiles Industriales

- Potencia térmica: desde 5 kW hasta 25 kW, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Flujo de aire: hasta 1,500 CFM, para una distribución eficiente del calor



king

Unidades de Aire de Reposición

- Potencia térmica: desde 3.8 kW hasta 240 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Caudal de aire: de 700 a 2,120 CFM, con ventiladores de velocidad ajustable
- Montaje e instalación: opciones horizontales o verticales, apto para espacios ocultos



Calefactores SafeTouch

- Potencia térmica: desde 500 W hasta 5,000 W, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Temperatura superficial: máxima de 52 °C, segura al tacto en entornos sensibles
- Elemento calefactor: cerámico con aletas de aluminio y protección térmica incorporada



Calefactores de Gabinete

- Potencia térmica: desde 500 W hasta 24,000 W, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Opciones de instalación: montaje en piso, pared o techo; modelos con convección natural o forzada



Calefactores Eléctricos Comerciales

Control Nautas

king

Calefactores de Techo Comerciales

- Potencia térmica: desde 500 W hasta 24,000 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Instalación: empotrada o superficial, según modelo
- Elemento calefactor: aleación de níquel-cromo con protección térmica



Calefactores de Barrera contra Corrientes de Aire

- Potencia térmica: desde 376 W hasta 5,000 W
- Tensión de alimentación: 120 V, 208 V, 240 V y 277 V AC
- Longitudes disponibles: desde 2 hasta 12 pies
- Construcción: carcasa de aluminio extruido, resistente y segura



Calefactores de Plenum


- Potencia térmica: desde 3.3 kW hasta 240 kW, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Instalación: montaje horizontal, apto para espacios ocultos y sistemas de conductos



king

Calefactores Marinos Comerciales

- Potencia térmica: desde 250 W hasta 40,000 W, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Construcción: acero inoxidable resistente a la corrosión, ideal para ambientes marinos y húmedos
- Instalación: opciones empotradas, de superficie o portátiles, adaptables a espacios reducidos

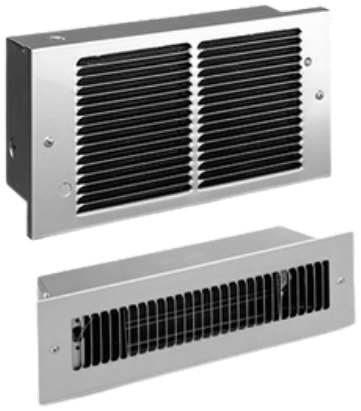

Calefactores Eléctricos para Conductos

- Potencia térmica: desde 3.3 kW hasta 240 kW, según modelo y aplicación
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V y 480 V AC
- Diseño versátil: modelos con instalación reversible, compatibles con múltiples posiciones





CALENTADORES DE PROCESOS INDUSTRIALES



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

king


Calentadores de Procesos de Acero Inoxidable

- Potencia térmica: desde 1 kW hasta 18 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Material del cuerpo: acero inoxidable tipo 304, calibre 20
- Montaje e instalación: diseño compacto para montaje en ductos o cámaras de proceso



Calentadores de Protección Contra Congelamiento

- Potencia térmica: desde 36 W hasta 1,200 W, según modelo y longitud del cable
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V y 240 V AC
- Longitud del cable calefactor: de 6 a 200 pies (1.8 a 61 metros)
- Aplicación: protección contra congelamiento en tuberías, bombas y equipos mecánicos

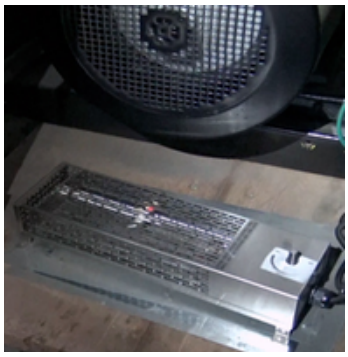

Calentadores de Gabinete

- Potencia térmica: desde 36 W hasta 1,200 W, según modelo y longitud del cable
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V y 240 V AC
- Longitud del cable calefactor: de 6 a 200 pies (1.8 a 61 metros)
- Aplicación: protección contra congelamiento en gabinetes eléctricos, bombas y equipos mecánicos



king

Calentadores Marinos Industriales



- Potencia térmica: desde 250 W hasta 2,250 W, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V, 208 V, 240 V y 277 V AC
- Material del cuerpo: acero inoxidable tipo 304, resistente a ambientes marinos
- Montaje e instalación: perfil bajo, apto para espacios reducidos y húmedos

Calentadores a Prueba de Explosiones



- Potencia térmica: desde 3 kW hasta 35 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V, 480 V y 600 V AC
- Certificación: aptos para áreas Clase I y II, Div. 1 y 2
- Montaje e instalación: para muro o techo, con carcasa robusta de acero

Calentadores y Ventiladores para Secado



- Potencia térmica: desde 5 kW hasta 25 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Caudal de aire: de 600 a 1,250 CFM, con ventiladores de alta capacidad
- Montaje e instalación: portátiles, con opción de ducto para dirigir el aire caliente

king

Calentadores para Invernaderos



- Potencia térmica: desde 5 kW hasta 10 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V y 240 V AC
- Material del cuerpo: acero resistente a la corrosión, apto para ambientes húmedos
- Montaje e instalación: diseño compacto, ideal para instalación en espacios reducidos y húmedos



CABLES CALEFACTORES (HEAT TRACING)



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

Cables Calefactores (Heat Tracing)

Control Nautas

king

Cables para Derretimiento de Nieve



- Potencia térmica: 12 W por pie lineal, según modelo y diseño
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V, 240 V y 480 V AC
- Longitud del cable: desde 35 hasta 535 pies
- Montaje e instalación: apto para concreto, asfalto o bajo adoquines

Cables para Deshielo de Techos y Canaletas



- Potencia térmica: desde 48 W hasta 1,600 W, según modelo y longitud del cable
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V y 240 V AC
- Longitud del cable: de 6 a 200 pies (1.8 a 61 metros)
- Aplicación: prevención de acumulación de hielo en techos, canaletas y bajantes

Cables Calefactores para Protección contra Congelamiento de Tuberías



- Potencia térmica: desde 36 W hasta 1,200 W, según modelo y longitud del cable
- Tensión de alimentación: disponibles en 120 V y 240 V AC
- Longitud del cable: de 6 a 200 pies (1.8 a 61 metros)

king

Cables para Almacenamiento Térmico




- Potencia térmica: 6 W por pie lineal, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 240 V AC
- Longitud del cable: desde 60 hasta 680 pies
- Aplicación: instalación en losa de concreto para calefacción térmica

---


Controles y Accesorios para Derretimiento de Nieve en Techos y Canaletas



- Tensión de alimentación: disponibles en 24 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V y 480 V AC
- Capacidad de control: hasta 5 zonas independientes, según modelo
- Sensores integrados: detección de temperatura y precipitación para activación automática

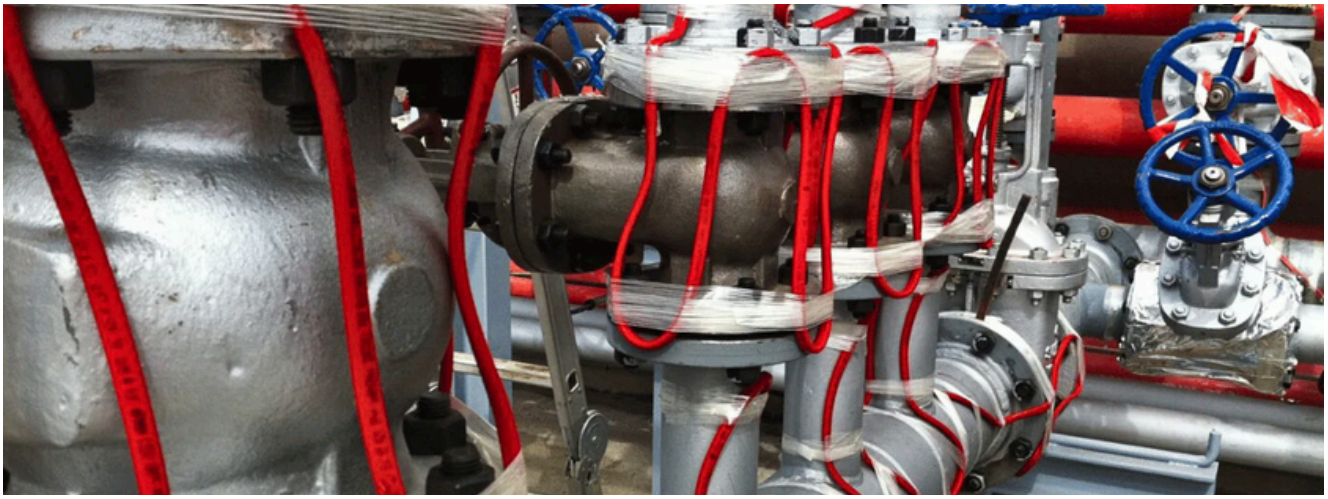

CALENTADORES POR AGUA CALIENTE

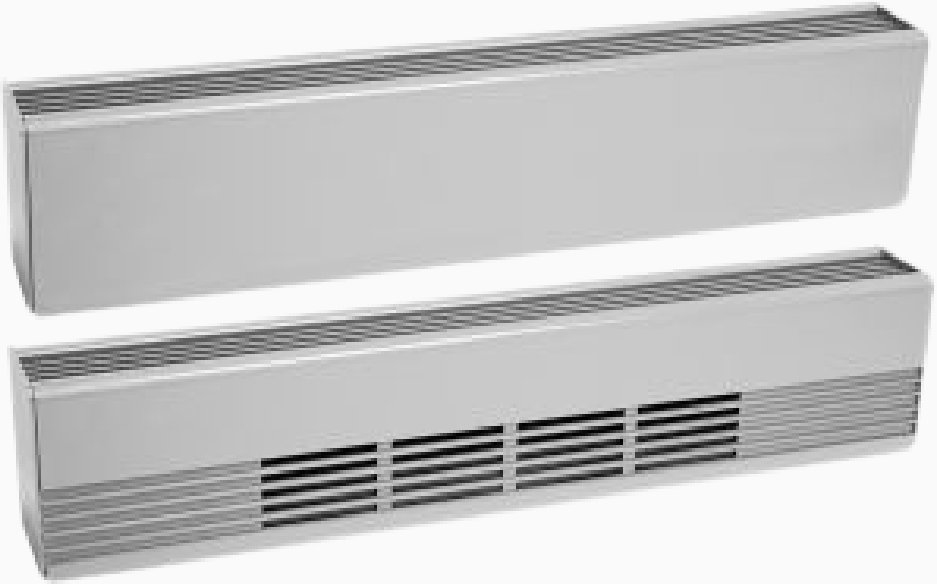



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

king

Modelo H (Pequeño)

- Potencia térmica: desde 1,800 hasta 10,500 BTU/h, según modelo y temperatura del agua
- Tensión de alimentación: 120 V AC
- Dimensiones del gabinete: 12½" alto × 15¾" ancho × 4¾" profundidad
- Aplicación: instalación empotrada en pared para calefacción en dormitorios, baños y zonas compactas



Modelo HM / HME (Mediano)

- Potencia térmica: desde 4,960 hasta 18,700 BTU/h, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: 120 V AC
- Dimensiones del gabinete: 21¾" alto × 14¼" ancho × 4¾" profundidad
- Aplicación: instalación empotrada en pared para salas de estar, oficinas y espacios medianos



Modelo HL / HLE (Grande)

- Potencia térmica: desde 6,700 hasta 27,250 BTU/h, según modelo y temperatura del agua
- Tensión de alimentación: 120 V AC
- Dimensiones del gabinete: 24¾" alto × 14¼" ancho × 4¾" profundidad
- Aplicación: instalación empotrada en pared para áreas amplias como pasillos, salones o espacios comerciales



UNIDADES DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA CENTRAL




+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

king

Modelo KFS ECO2S

- Potencia térmica: desde 3.8 kW hasta 34.5 kW, según modelo y configuración
- Tensión de alimentación: disponibles en 208 V y 240 V AC, monofásico
- Tipo de motor: ECM de velocidad variable, de alta eficiencia energética
- Elementos calefactores: de níquel-cromo tipo bobina abierta, de respuesta rápida
- Instalación: montaje en posición vertical u horizontal, compatible con ductos
- Aplicación: calefacción central para residencias, oficinas o viviendas móviles




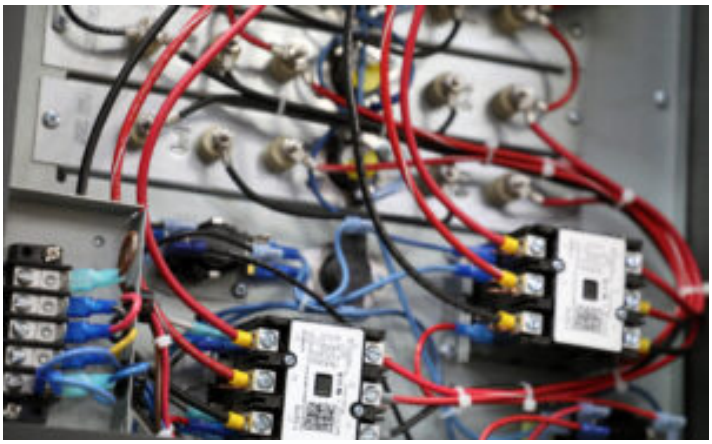



CONTROLNAUTAS.COM
VENTAS@CONTROLNAUTAS.COM

Ingeniería Detallada, Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Proyectos Técnicos Industriales

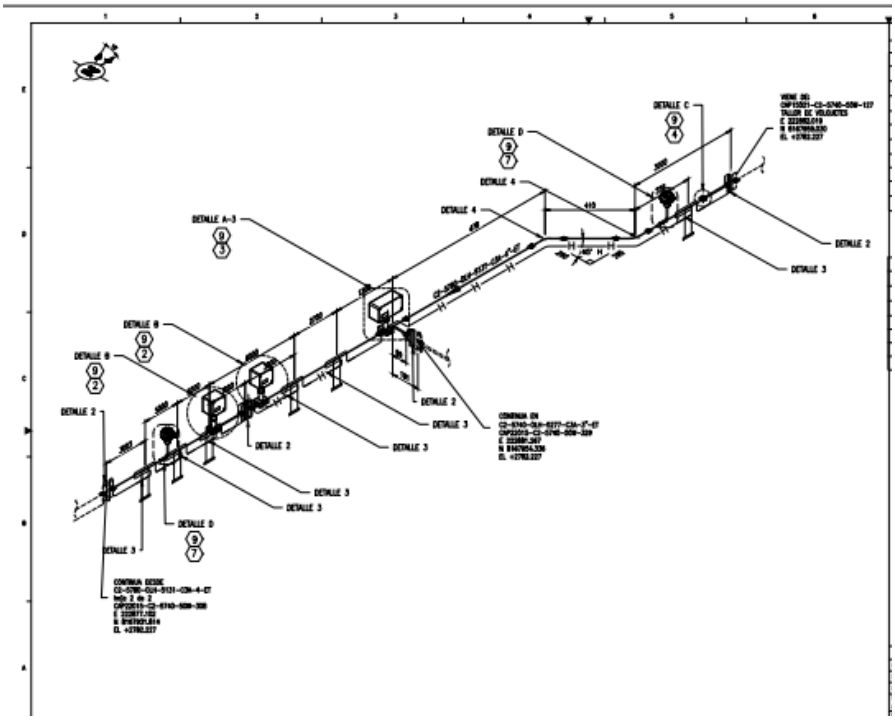

Brindamos servicios especializados en estudios y desarrollo de proyectos técnicos industriales, asegurando soluciones viables, seguras y eficientes.

- **Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y económica.**
- **Ingeniería detallada para automatización de procesos térmicos.**
- **Diseño de sistemas de control, sensores y resistencias eléctricas.**
- **Selección de equipos e instrumentos industriales según requerimientos.**
- **Asesoría técnica integral para implementación de proyectos nuevos o ampliaciones.**