UNIDAD DE EXPANSIÓN DE SENSORES DE 8 PUERTOS (E-IS8N / E-IS8N-DIN)



+51 950 302 141 ventas@controlnautas.com controlnautas.com

AKCP
Est USA 1981

Control Nautas

Unidad de expansión de sensores de 8 puertos (E-IS8N / E-IS8N-DIN)



Expanda su unidad base con más puertos de sensores.

Si necesita más puertos de sensores en su securityProbe o sensorProbeX+, una forma rentable es agregar unidades de expansión E-Sensor8. Se puede utilizar una longitud de cable de hasta 1000 pies (300 m) entre el securityProbe y el E-Sensor8.

Se pueden conectar en cadena (daisy chain) unidades de expansión adicionales con hasta 1000 pies (300 m) entre cada unidad. Se puede monitorear un máximo de 600 puntos de sensores en total desde una sola dirección IP.

Montaje en rack de 1U o riel DIN


El E-Sensor8 está disponible en una versión montada en rack de 1U con soportes de montaje en rack estándar, o en una versión corta montada en riel DIN. El código de producto para esta versión es E-IS8N-DIN.




E-IS8N / E-IS8N-DIN - Especificaciones técnicas


Característica	Especificaciones
Dimensiones	Diseño de bajo perfil de 427 mm (Ancho) x 44 mm (Alto)
Interfaz de red	2 puertos de expansión RJ-45 Tasa de transferencia de datos de 115.2K bps
Montaje	Montaje en rack estándar de 1U
Alimentación	Adaptador de corriente externo de 5.5 VCC 3A Valores nominales de voltaje y corriente de entrada: 100V~240V - 1A Típico 5.025 vatios, 0.67A
Indicación de estado	Indicación LED para alimentación LED para conectividad del puerto de expansión LED para estado en línea del sensor y umbral
Componentes	Fabricado utilizando tecnología de montaje en superficie de baja potencia y alta integración para garantizar la confiabilidad a largo plazo.
Entorno de operación	Temp: Mín. -35° C - Máx. +80° C Humedad: Mín. 20% - Máx. 80% (Sin condensación)
Tiempo medio entre fallas	400.000 horas
Entradas	8 puertos RJ-45 para conectar sensores AKCP 1 entrada de módulo de expansión RJ-45 (Entrada E)
Salidas	Señales de salida configurables (0 VCC / 5 VCC) en cualquiera de los 8 puertos de sensores RJ-45 1 salida de módulo de expansión RJ-45 (Salida E)
Módulos de expansión	• Conexión en cadena de múltiples módulos, incluyendo la combinación de E-sensor8 y E-opto16 • Utiliza conexiones RJ-45 estándar y cable de red CAT5 • Longitud máxima del recorrido del cable de extensión: 300 metros (1000 pies) • Compatible con sensores inteligentes AKCP. No es compatible con sensores inteligentes SP+ ni TMP NIST2/3 • Conecte hasta 500 sensores inteligentes AKCP a un securityProbe5ES • Conecte hasta 150 sensores inteligentes AKCP a un sensorProbe+ (hasta 4 unidades de expansión)


E-IS8N / E-IS8N-DIN - Dibujo técnico

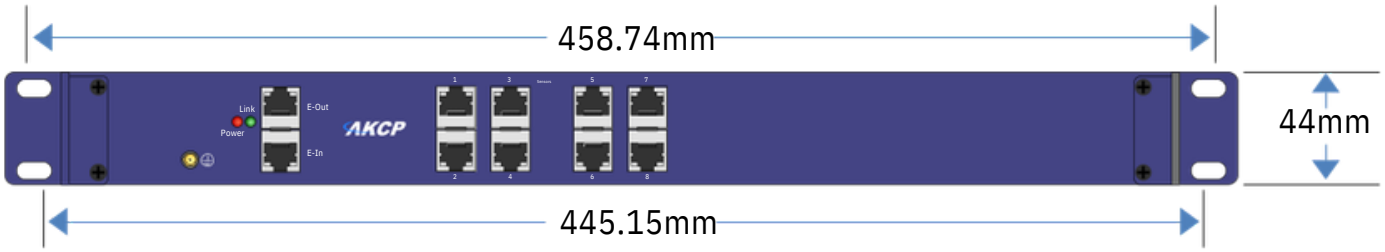

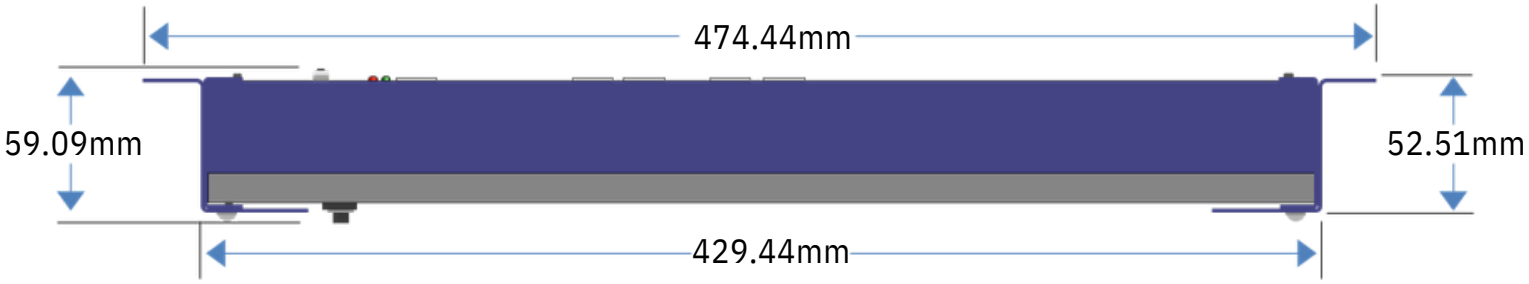

Versión opcional con montaje en riel DIN

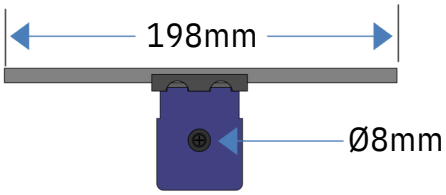

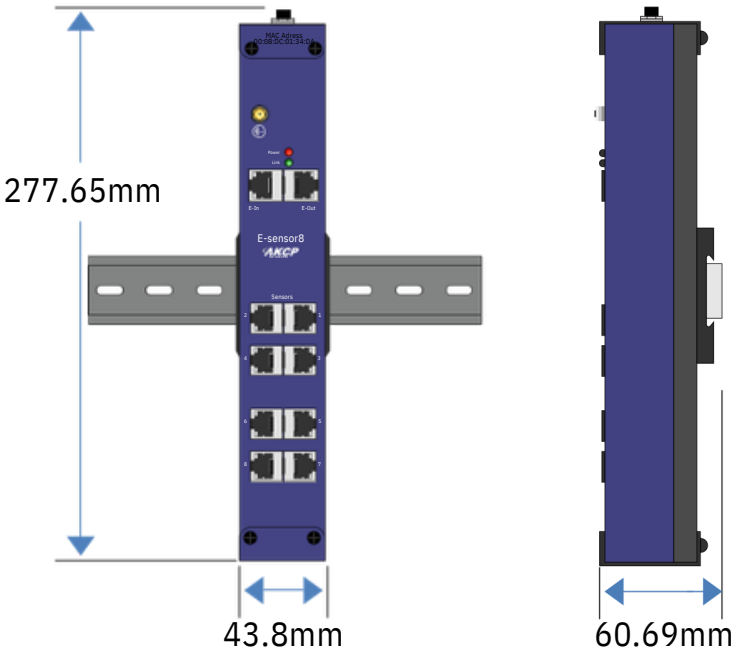

NUESTRA CARTA DE DISTRIBUCIÓN

AKCess Pro Limited
89/13 Amornpan 205 Tower 1, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Bangkok THAILAND

Fecha: 30 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR

Nosotros, AKCP, con 30 años de experiencia en soluciones profesionales de gestión de sensores, fuimos pioneros del mercado de monitoreo de temperatura, ambiente y energía en red. AKCP es el fabricante más antiguo y grande del mundo de sensores en red habilitados con SNMP.

Por la presente se certifica que **Control Nautas SAC**, **Perú**, es distribuidor y representante de los productos AKCP en el territorio peruano, autorizado para vender, instalar y ser el soporte de nuestros productos AKCP.

Esta autorización es válida por un período de dos (2) años.

Atentamente,

AKCess Pro Limited

Nicholas Barrowclough
President AKCP