AKCP
Est USA 1981

Control Nautas

Display LCD (LCD-TMP)



Display LCD (LCD-TMP)



Visualización programable de valores de sensores

La pantalla del sensor LCD AKCP se conecta a cualquier unidad base sensorProbe+ (SP2+, SPX+) y se puede programar para mostrar los datos de cualquier sensor inteligente o virtual AKCP. Monte una sola pantalla en el extremo de un pasillo, en la puerta de cada gabinete o en la pared de la habitación. Los indicadores LED alertarán si un sensor se encuentra en una condición crítica, así como la visualización en pantalla del estado crítico o de advertencia.


Características


- Pantalla LCD retroiluminada de alta calidad y fácil de leer
- Se conecta a los puertos de sensores disponibles en el sensorProbe+
- Programa para mostrar sensores específicos
- Montaje tipo ojo de cerradura
- Indicador de estado LED

LCD-TMP - Especificaciones Técnicas


Temperatura	
Rango de Medición	-40°C a +75°C -40°F a +167°F
Resolución de Medición	Incrementos de 0.1°C Incrementos de 0.2°F
Precisión de Medición	Máximo ±0.3 a -40°C, mínimo ±0.3 a +25°C y ±0.3 a +75°C Máximo ±0.6 a -40°F, mínimo ±0.6 a +25°C y ±0.6 a +167°F
PANTALLA	
Datos de la Pantalla LCD	Visualización continua de la temperatura incorporada Muestra hasta 8 sensores en una lista de rotación estándar, configurada a través de la interfaz web del SP+ con vista previa.
	Muestra el estado del sensor, Advertencia o Crítico Muestra las unidades del sensor: °C, °F, %rh, %, V, (m)A, (k)W, (k)Wh Muestra la dirección IP de la unidad al estar conectada Muestra el estado del bloqueo de la manija giratoria: Abierto, Cerrado Retroiluminación azul
Tamaño del LCD	88.95 x 53.42 mm
Indicador LED	2 LEDs de estado global: Estado de Advertencia y Crítico
Interfaz	
Cable de comunicaciones	Conector RJ-45 al sensor usando cable UTP CAT5e/6
Fuente de alimentación	Alimentado por las unidades de la familia sensorProbe+. No se requiere energía adicional
Consumo de Energía	Típico 220 mWatt, 40 mA
Longitud Máxima del Cable	La longitud del recorrido es de 30 pies (10 metros) con cable blindado de baja capacitancia aprobado o UTP
Dimensiones	169.67 x 97.1 x 31.18 mm
Montaje	Montaje tipo ojo de cerradura
Nota Importante	La Pantalla LCD Programable del Sensor solo es compatible con las unidades de la plataforma sensorProbe+. - Al conectarlo por primera vez o después de actualizar una unidad sensorProbe+, el firmware del sensor podría ser actualizado por la unidad y no estar disponible de inmediato. - En el sensorProbeX+, el firmware del sensor solo puede actualizarse en los puertos de sensores del módulo principal
Sensor	1


LCD Display - Dibujo Técnico

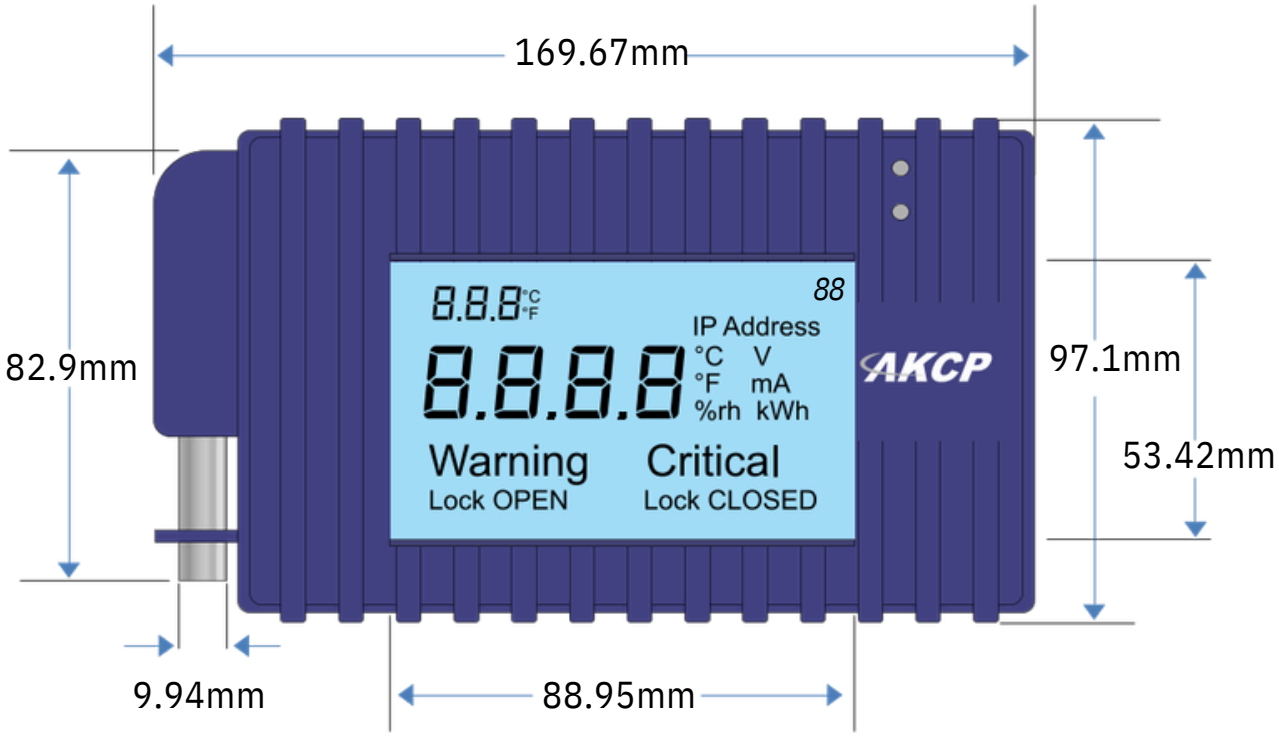

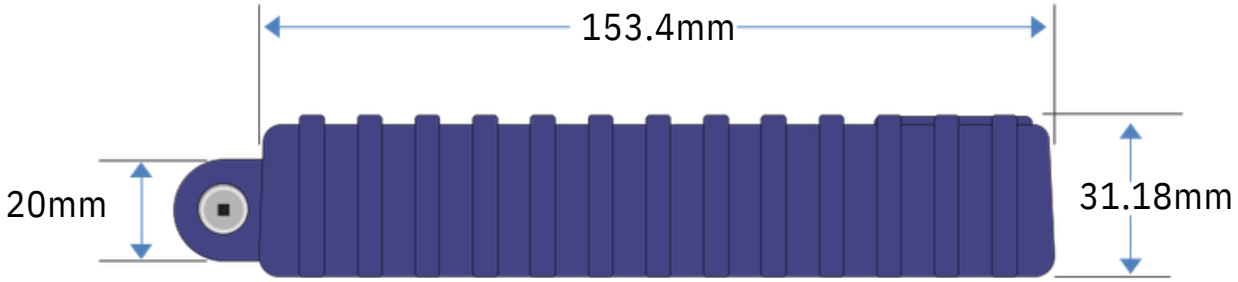

Soporte de montaje a 45° para LCD

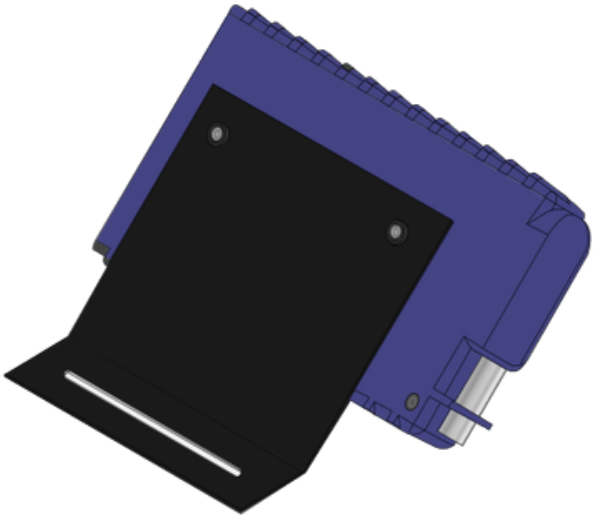

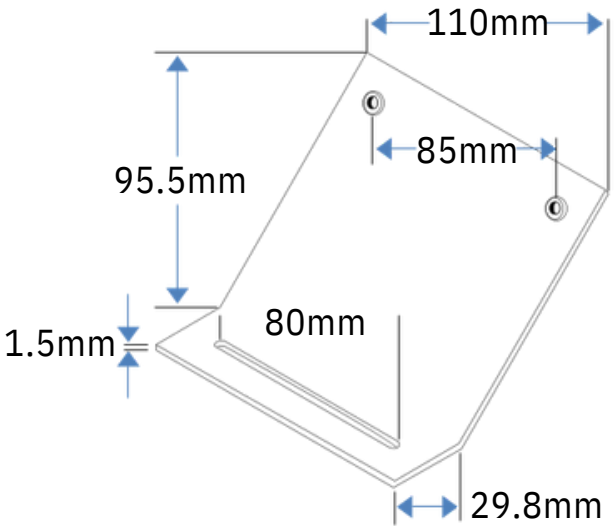

NUESTRA CARTA DE DISTRIBUCIÓN

AKCess Pro Limited
89/13 Amornpan 205 Tower 1, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Bangkok THAILAND

Fecha: 30 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR

Nosotros, AKCP, con 30 años de experiencia en soluciones profesionales de gestión de sensores, fuimos pioneros del mercado de monitoreo de temperatura, ambiente y energía en red. AKCP es el fabricante más antiguo y grande del mundo de sensores en red habilitados con SNMP.

Por la presente se certifica que **Control Nautas SAC**, **Perú**, es distribuidor y representante de los productos AKCP en el territorio peruano, autorizado para vender, instalar y ser el soporte de nuestros productos AKCP.

Esta autorización es válida por un período de dos (2) años.

Atentamente,

AKCess Pro Limited

Nicholas Barrowclough
President AKCP